



Marcopolo

ACCESS

ESTÁNDAR RED

NACIDO PARA TU CIUDAD



MOTOR CON EL
MENOR CONSUMO



ACCESO
INCLUSIVO




RED DE POST VENTA
A NIVEL NACIONAL

**¡MODERNIZA TU FLOTA CON
BUSES DE ÚLTIMA GENERACIÓN!**

HECHO
100%
EN BRASIL



CONFIGURACIÓN GENERAL				
Según normativa ESTÁNDAR RED				
TIPO	PBV	ANCHO	LARGO	ALTO
Low entry (estructural).	9.200 kg	2.260 mm	9.090 mm	2.995 mm
ASIENTOS	DIST. ENTRE EJES		CHASIS	
23 + 1 banqueta + chofer.	5.385 mm		Agrale MT 9000	
MOTOR				
Marca y modelo: Cummins ISF 3.8. Número de cilindros: 4 en línea. Cilindrada: 3.760 cm3. Potencia nominal de acuerdo a NBR ISO 1585 119kW (162cv) a 2600 RPM. Rotación máxima libre: 2.850 RPM - Rotación de ralentí: 750 RPM. Torque de acuerdo a NBR ISO 1585: 600Nm a 1300 – 1700 RPM.				
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN		REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA (SCR)		
Tanque de combustible con capacidad de 105 lts. Localización sobre el eje delantero.		Depósito de urea (ARLA 32) con capacidad de 16 lts. Nivel mínimo: 12% a 6%.		
TRANSMISIÓN				
Automática de 6 marchas + retroceso. Marca/modelo: Allison LCT 2100.				
SUSPENSIÓN				
Totalmente neumática con arrodillamiento completo, lateral y elevación.				
NEUMÁTICOS				
Dimensiones: 215/75R17,5". Capacidad de carga: 126m (1.700 kg -130 km/h)				

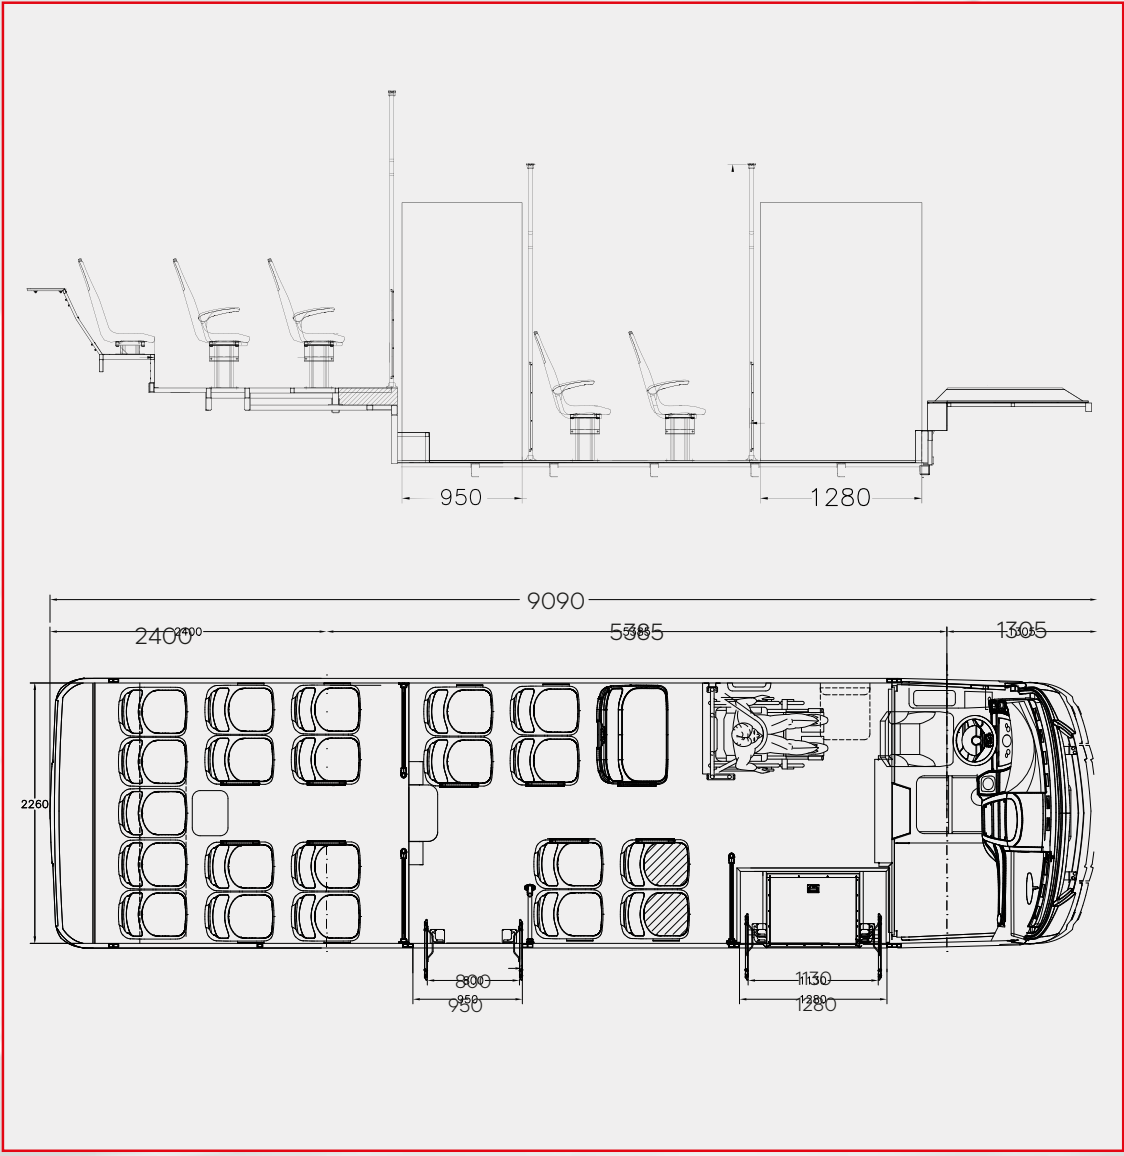

FRENO DE SERVICIO
Tipo: tambor electrónicamente asistido (ABS/EBD/ATC) "S CAM" neumático. Trocha: 325 x 120 HD - Cámaras: 16".
FRENO DE ESTACIONAMIENTO
Tipo: spring brake 24". Accionamiento: válvula modulante. Actuación: freno trasero.
FRENO MOTOR
Accionamiento: electro-neumáticas. Actuación: tubo de escape.
CARROCERÍA
Parabrisas enterizo. Limpiaparabrisas radial. Pisos de madera con revestimiento de alta resistencia en color gris. Vidrio trasero polarizado. Ventanas del salón con vidrios pegados con apertura superior. 2 escotillas. Luces y señalización externa LED. Espejos de doble visión, larga distancia y punto ciego. Espacio para silla de rueda con anclaje. Pared de protección para el conductor.
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN E INFORMACIÓN
6 cámaras grabadoras de imágenes de 24V y capacidad de 2TB. 3 cámaras de monitorización. - 2 Itinerarios frontales. 2 Itinerarios laterales. - 1 Itinerario trasero. Pantallas con información variable. Anunciador de próxima parada.

ASIENTOS
Chofer: asiento ISRI hidráulico con apoya cabeza y ajuste lumbar. Pasajeros: asiento acolchado con apoyabrazos de movilidad total. Asientos preferentes y espacio para silla de ruedas. Material del revestimiento: plástico.
SISTEMA TÉRMICO
Aire acondicionado en el techo. Sistema de calefacción para conductor y pasajeros. Defroster para parabrisas.
CONECTIVIDAD
Sistemas de tv/monitor de 21". Sistema de radio transmisión y GPS con Internet inalámbrico. Área de asientos con USB. Sistema de audio con parlantes en el salón.



LUCES SEÑALIZACIÓN LED



ACCESO INCLUSIVO



WI FI



A/C EN TECHO



PUERTOS USB



ANUNCIADOR DE PRÓXIMA PARADA



ACCESS

NACIDO PARA TU CIUDAD



CONOCE MÁS



 EpysaBusesMarcopolo

 @epysabuses

 www.epysabuses.cl

